



Тип TF 19

modular @temp

Датчик температуры окружающей среды

Главные особенности

- ▶ Датчик температуры с настенным монтажом
- ▶ Программируемый преобразователь Температуры в 4...20 mA
- ▶ Высокая химическая стойкость
- ▶ Опция: Сертификат калибровки DIN ISO 9000ff (см описание "Калибровка")

Техническое описание

- ▶ 1 x Pt100, класс A, 3-проводный
- ▶ Длина датчика 50 mm
- ▶ Диаметр датчика 6 mm
- ▶ Корпус из полиамида PA 6 с кабельным вводом Pg11
- ▶ Размеры 58 x 64 x 35 mm
- ▶ Защитная арматура - сталь 1.4751 (V4A)
- ▶ Диапазон измерений -50°C..130°C
- ▶ Температура окр. среды при использовании преобразователя -40°C..85 °C
- ▶ Степень защиты IP 65

Области применения:


- ▶ Измерение температуры в помещении
- ▶ Измерения в климатических системах



Пример: TF19-0

Разъём M12

С преобразователем MUK Без преобразователя MUK

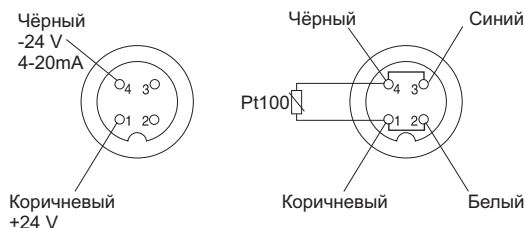

Заказной код TF 19

TF 19 - [] - []

Исполнение

1 x Pt100, класс A, 3-проводный

С преобразователем сигнала(укажите диапазон)

заказ

0	
1	K